



# HISクライアント端末 ID-Link利用プロキシ設定 (InternetExplorer)

第3版 2021/08/25

株式会社エスイーシー  
ID-Linkサポートセンター

# 重要

**HIS端末でWebベースのシステムを利用している場合は、ID-Linkのプロキシを利用しないように、アドレスを例外設定する必要があります。**

**設定に不備があると、他のWebベースのシステムが利用できなくなります。**


**事前に、ご利用Webシステムと、アドレスを洗い出しの上、次頁以降の手順で、HIS端末に例外設定をお願いいたします。**

**また、HIS端末からID-Linkのプロキシを利用する際は、ID-LinkアプライアンスのFirewallに設定を追加する必要があります。事前に ID-Linkサポートセンター（support@mykarte.com）までネットワークアドレスをご連絡頂けますようお願いいたします。**

# Internet Explorer 端末設定 1

Internet Explorer を起動し、  
右上の歯車アイコン（ツール）  
→ [インターネットオプション] を選択します。

① 右上の歯車アイコン（ツール）をクリック


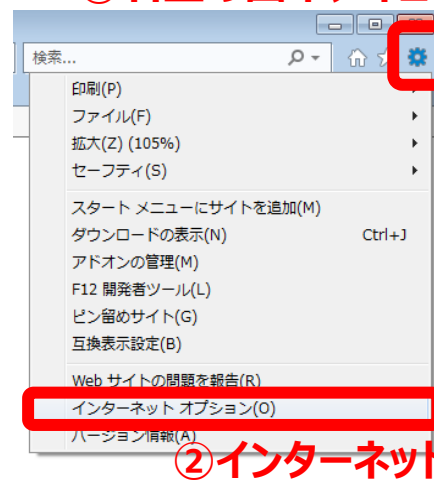


Internet Explorer の  
バージョンが古い場合、  
歯車マークではなく、  
「ツール」と表示されています。

② インターネットオプションをクリック

[接続] タブ → 『LAN の設定』を選択します。

③ [接続] タブをクリック

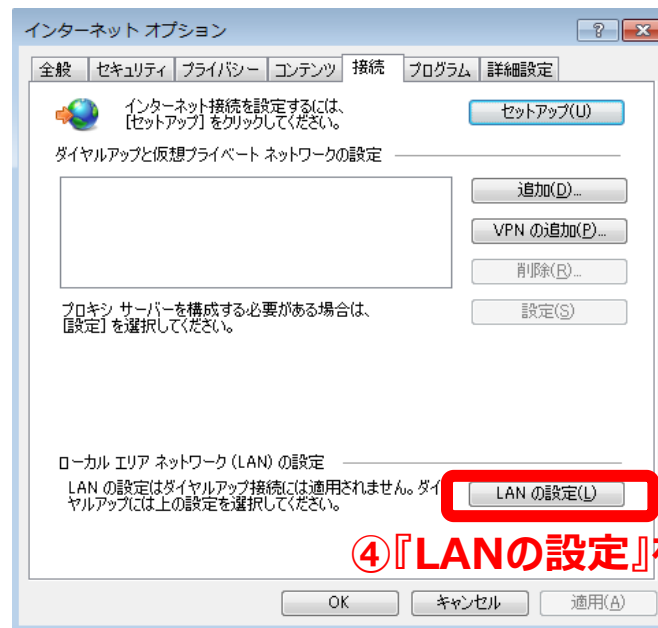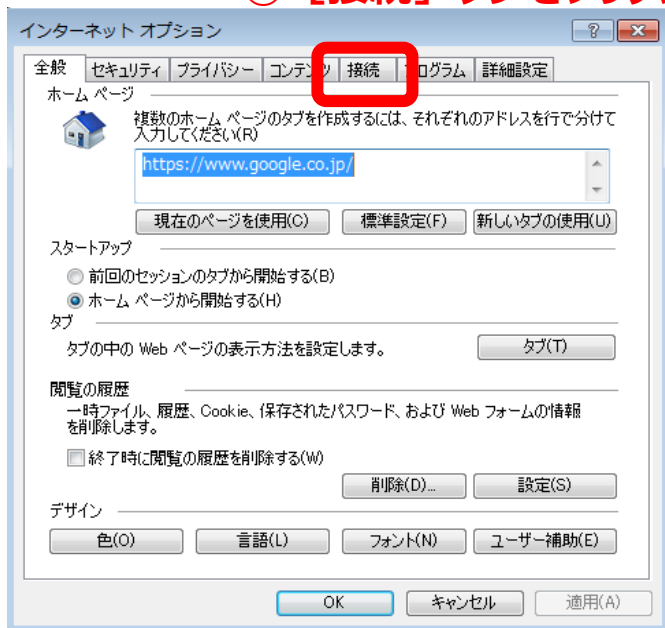

④ 『LAN の設定』をクリック

## Internet Explorer 端末設定 2

“LANにプロキシサーバを利用する”にチェック、アドレス欄に**指定のアドレス（※1）**、ポート欄に『**3128**』を入力し、“ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない”にチェックをつけます。  
事前に洗い出した、**ID-Linkプロキシを利用しないWebシステムは**、『詳細設定』をクリックし、“**例外**”欄に**Webシステムのアドレス**を入力し、『OK』をクリックしてください。  
設定が完了したら、『OK』をクリックしてください。

ローカルエリア ネットワーク (LAN) の設定

自動構成  
自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。

設定を自動的に検出する(A)  
 自動構成スクリプトを使用する(S)

アドレス(R):

プロキシ サーバー

LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)(X)

アドレス(E): 10.xxx.yyy.88 ポート(T): 3128 **詳細設定(C)**

ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)

OK キャンセル

ID-Linkプロキシを利用しないWebシステムのIPアドレスを設定して下さい。

サーバー

種類	使用するプロキシのアドレス	ポート
HTTP(H):	10.xxx.yyy.88	3121
Secure(S):	10.xxx.yyy.88	3121
FTP(F):	10.xxx.yyy.88	3121
Socks(O):		

すべてのプロトコルに同じプロキシ サーバーを使用する(U)

例外

次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない(N):

172.\*;192.168.1.1

セミコロン (;) を使用してエントリを分けてください。

OK キャンセル

(※1)

xxx.yyyの部分は、各施設によって異なります。  
弊社ID-Link担当よりメールでお伝えします。

# Internet Explorer 端末設定 3

Internet Explorer のアドレス欄に「<http://www.mykarte.com/mykarte/>」を入力し、ID-Link のログインページが表示されることを確認できれば設定完了です。



The screenshot shows the Internet Explorer browser window with the address bar containing <http://www.mykarte.com/mykarte/>. The page title is "ID-Link" and the URL is [www.mykarte.com](http://www.mykarte.com). The page content includes a "MEMBER LOGIN" section with input fields for "ID" and "Password", and a "ログイン" button. The main content area features a "地域連携システムとは" section with a document icon and text about medical information sharing. Below that is an "Information" section with a speech bubble icon and links for "セキュリティ情報", "機能リリースのお知らせ", and dates: "2018年7月31日 NEW", "2018年5月31日", and "2018年4月26日". There is also a "システム停止のお知らせ" section with a text box stating that system stop information is currently unavailable. Finally, there is a "その他のお知らせ" section with a text box stating that other notice information is currently unavailable.

# お問い合わせ先

- ご利用のシステムの接続実績や、その他ご不明点につきましては、株式会社エスイーシー ID-Linkサポートセンターまでお問い合わせください。

- **お電話でのお問い合わせ**

**0138-22-7227**

受付時間：月曜～金曜9：00～12：00、13：00～17：00（祝日および年末年始を除く）

- **メールでのお問い合わせ**

**support@mykarte.com**

お問い合わせの際には、下記情報の記載をお願いいたします。

- ・ご所属（会社、医療機関等）
- ・お客様のお名前
- ・Emailアドレス
- ・ご連絡先（住所、電話番号）
- ・件名：**HIS端末へのプロキシ設定（ご利用ブラウザ名・バージョン）**

また、お問い合わせに対して返信を差し上げるまでに数日を要する場合がございます。

# 改版履歴

版数	項目	説明	日付
第1版	全般		2018/08/06
第2版	レイアウト、例外設定の記載例の修正		2020/03/13
第3版	ネットワークアドレス連絡依頼の追加	ID-LinkアプライアンスのFirewall設定が必要なことを説明文に追加。	2021/08/25